

# FALCO LEVEL ECO



## FALCOLEVEL ECO

Gerade an Orten wie Schulen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren ist es oft schwierig, genug Fahrradstellplätze zu schaffen. Die Nutzung von gewöhnlichen Fahrradständern ist hier sehr teuer und nicht besonders effektiv. Eine raffinierte Lösung für dieses Problem bietet der Doppelstockparker FalcoLevel Eco.

**NUTZERFREUNDLICH** | Geringes Hebegewicht

**BUDGETFREUNDLICH** | und qualitativ hochwertig

**LENKERHALTERUNG** | Kein Verhaken

## FALCOLEVEL ECO

Gerade an Orten wie Schulen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren ist es oft schwierig, genug Fahrradstellplätze zu schaffen. Die Nutzung von gewöhnlichen Fahrradständern ist hier sehr teuer und nicht besonders effektiv. Eine raffinierte Lösung für dieses Problem bietet der Doppelstockparker FalcoLevel Eco. Bei diesem Fahrradparksystem können die Fahrräder nämlich auf zwei Ebenen geparkt werden, sodass man auf derselben Fläche doppelt so viele Räder unterbringen kann wie bei einem herkömmlichen Fahrradständer. Ideal für überfüllte Fahrrad Hot-Spots!

### Einfaches und sicheres Fahrradparken

Der Doppelstockparker FalcoLevel Eco ist ein besonders sicheres Fahrradparksystem. Neben jedem Stellplatz befindet sich ein Anbindebügel, an dem das Fahrrad mithilfe eines mitgebrachten Schlosses befestigt werden kann. So haben Fahrraddiebe wirklich keine Chance! Außerdem besticht der Fahrradständer auch noch über eine besonders hohe Nutzerfreundlichkeit. Dank der eingebauten Gasdruckfeder können auch ältere Menschen oder Kinder ihr Fahrrad ganz mühelos in der oberen Etage abstellen. Die Feder sorgt dafür, dass die obere Schiene mit minimalem Kraftaufwand und in einer fließenden Bewegung zurückgeschoben werden kann. Gleichzeitig verringert Sie das Hebegewicht, sodass das Fahrradparken einfach und schnell von der Hand geht.

### Optional: Handgriff

Handgriff mit 2 roten Kappen aus PVC.



### Optional: Ladestation

Der FalcoLevel Eco Doppelstockparker ist jetzt auch mit E-Bike Ladestation erhältlich. Die im unteren Teil abgestellten Fahrräder können geladen werden. Die Ladestation ist einfach am Fahrradständer zu montieren. Sie möchten eine E-Bike Ladestation nachrüsten? Auch das ist kein Problem. Die E-Bike Ladestation eignet sich für die Montage an den Vorderseiten des FalcoLevel Eco (sowohl einseitig als auch doppelseitig). Um die E-Bike Ladeeinheiten optisch hervorzuheben, sind sie pulverbeschichtet in RAL 6018, Farbe grün.

Um die E-Bike Ladeeinheiten optisch hervorzuheben, sind sie pulverbeschichtet in RAL 6018, Farbe grün.

### Die ideale Lösung auch für Mountainbikes

Im Doppelstockparker FalcoLevel Eco können Fahrräder mit einer Reifenbreite zwischen 27 und 60mm abgestellt werden. Somit bietet das Fahrradparksystem nicht nur eine sichere Abstellmöglichkeit für gewöhnliche Fahrräder, sondern auch für Mountainbikes. Diese können in herkömmlichen Fahrradständern oftmals nicht akkurat geparkt werden. Der Doppelstockparker FalcoLevel Eco ist mit einem Mittenabstand von 37,5cm, 40cm oder 50cm erhältlich.

### Große Produktvielfalt

Der Doppelstockparker FalcoLevel Eco ist ein qualitativ hochwertiges und budgetfreundliches Fahrradparksystem. Wenn Sie auf der Suche nach einem luxuriöseren Fahrradständer sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf den Doppelstockparker FalcoLevel Premium+. Neben allerlei Fahrradparksystemen bieten wir auch noch Stadtmobiliar an.

Von Parkbänken und Picknicktischen über Stühle und Abfallbehälter bis hin zu Blumen- und Pflanzenkübeln. Unsere breite Produktpalette bietet viele Möglichkeiten, öffentliche Orte, Stadtparks und Unternehmensgelände einzurichten.

### Entscheiden Sie sich für Fahrradparksysteme von Falco

Für weitere Informationen oder Fragen zu unserem Doppelstockparker FalcoLevel Eco oder einem unserer anderen Produkte nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!

Und falls Sie immer auf dem neuesten Stand in Sachen Fahrradparksystemen bleiben möchten, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Hier finden Sie allerlei nützliche Informationen zum platzsparenden Fahrradparken.



**FALCOLEVEL ECO 375 mm Mitte zu Mitte**

Abmessungen in mm	Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
	Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
4	8	2	1035	1205	
6	12	2	1410	1580	
8	16	2	1785	1955	
10	20	2	2160	2330	
12	24	2	2535	2705	
14	28	2	2910	3080	
16	32	2	3285	3455	
18	36	3	3715	3885	
20	40	3	4090	4260	
22	44	3	4465	4635	
24	48	3	4840	5010	
26	52	3	5215	5385	
28	56	3	5590	5760	
30	60	3	5965	6135	
32	64	3	6340	6510	

Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
34	68	4	6770	6940
36	72	4	7145	7315
38	76	4	7520	7690
40	80	4	7895	8065
42	84	4	8270	8440
44	88	4	8645	8815
46	92	4	9020	9190
48	96	4	9395	9565
50	100	5	9825	9995
52	104	5	10200	10370
54	108	5	10575	10745
56	112	5	10950	11120
58	116	5	11325	11495
60	120	5	11700	11870
62	124	5	12075	12245
64	128	5	12450	12620

Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
66	132	6	12880	13050
68	136	6	13255	13425
70	140	6	13630	13800
72	144	6	14005	14175
74	148	6	14380	14550
76	152	6	14755	14925
78	156	6	15130	15300
80	160	6	15505	15675
82	164	7	15935	16105
84	168	7	16310	16480
86	172	7	16685	16855
88	176	7	17060	17230
90	180	7	17435	17605
92	184	7	17810	17980
94	188	7	18185	18355
96	192	7	18560	18730

**FALCOLEVEL ECO 400 mm Mitte zu Mitte**

Abmessungen in mm	Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
	Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
4	8	2	1085	1255	
6	12	2	1485	1655	
8	16	2	1885	2055	
10	20	2	2285	2455	
12	24	2	2685	2855	
14	28	2	3085	3255	
16	32	2	3485	3655	
18	36	3	3927,5	4097,5	
20	40	3	4327,5	4497,5	
22	44	3	4727,5	4897,5	
24	48	3	5127,5	5297,5	
26	52	3	5527,5	5697,5	
28	56	3	5927,5	6097,5	
30	60	3	6327,5	6497,5	
32	64	3	6727,5	6897,5	

Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
34	68	4	7170	7340
36	72	4	7570	7740
38	76	4	7970	8140
40	80	4	8370	8540
42	84	4	8770	8940
44	88	4	9170	9340
46	92	4	9570	9740
48	96	4	9970	10140
50	100	5	10412,5	10582,5
52	104	5	10812,5	10982,5
54	108	5	11212,5	11382,5
56	112	5	11612,5	11782,5
58	116	5	12012,5	12182,5
60	120	5	12412,5	12582,5
62	124	5	12812,5	12982,5
64	128	5	13212,5	13382,5


Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
66	132	6	13655	13825
68	136	6	14055	14225
70	140	6	14455	14625
72	144	6	14855	15025
74	148	6	15255	15425
76	152	6	15655	15825
78	156	6	16055	16225
80	160	6	16455	16625
82	164	7	16897,5	17067,5
84	168	7	17297,5	17467,5
86	172	7	17697,5	17867,5
88	176	7	18097,5	18267,5
90	180	7	18497,5	18667,5
92	184	7	18897,5	19067,5
94	188	7	19297,5	19467,5
96	192	7	19697,5	19867,5

**FALCOLEVEL ECO 500 mm Mitte zu Mitte**

Abmessungen in mm	Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
	Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
4	8	2	1235	1405	
6	12	2	1735	1905	
8	16	2	2235	2405	
10	20	2	2735	2905	
12	24	2	3235	3405	
14	28	3	3735	3905	
16	32	3	4235	4405	
18	36	3	4735	4905	
20	40	3	5235	5405	
22	44	3	5735	5905	
24	48	3	6235	6405	
26	52	4	6735	6905	
28	56	4	7235	7405	
30	60	4	7735	7905	
32	64	4	8235	8405	

Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
34	68	4	8735	8905
36	72	4	9235	9405
38	76	5	9735	9905
40	80	5	10235	10405
42	84	5	10735	10905
44	88	5	11235	11405
46	92	5	11735	11905
48	96	5	12235	12405
50	100	6	12735	12905
52	104	6	13235	13405
54	108	6	13735	13905
56	112	6	14235	14405
58	116	6	14735	14905
60	120	6	15235	15405
62	124	7	15735	15905
64	128	7	16235	16405

Plätze		Stützen Anzahl	Notwendige Breite	
Einseitig	Doppel-seitig		Einseitig	Doppels.
66	132	7	16735	16905
68	136	7	17235	17405
70	140	7	17735	17905
72	144	7	18235	18405
74	148	8	18735	18905
76	152	8	19235	19405
78	156	8	19735	19905
80	160	8	20235	20405
82	164	8	20735	20905
84	168	8	21235	21405
86	172	9	21735	21905
88	176	9	22235	22405
90	180	9	22735	22905
92	184	9	23235	23405
94	188	9	23735	23905
96	192	9	24235	24405

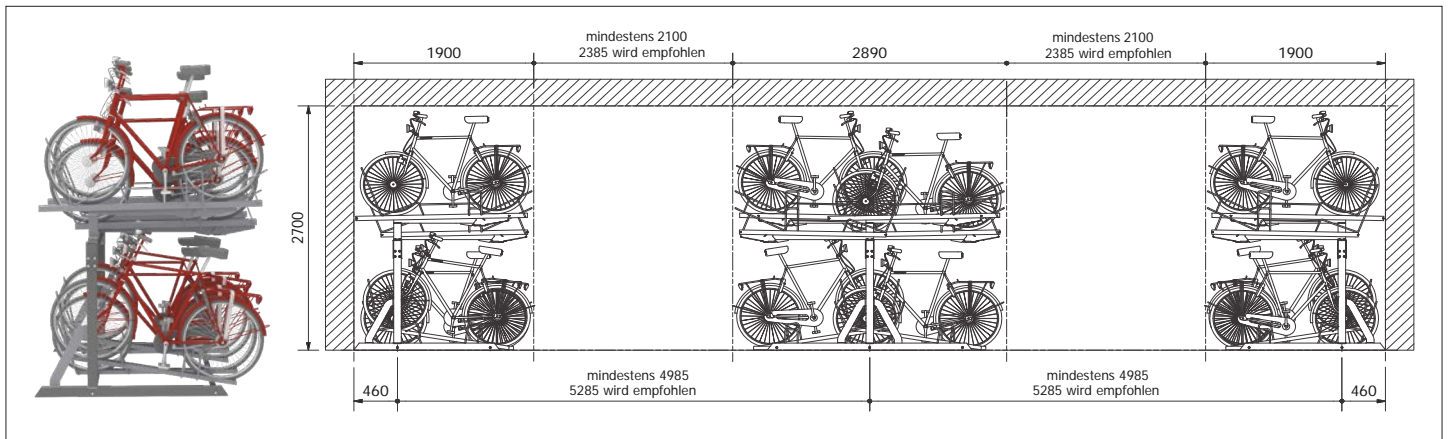

## WARTUNG

### Inspektion von FalcoLevel Eco, jährlich auszuführen

- Überprüfung der Funktion des kompletten Systems
- Überprüfen Befestigungsmaterial
- Feststellung von Schäden durch Vandalismus
- Rückmeldung an den Kunden
- Angebot für eventuell auszutauschende Teile abgeben


### Präventive Wartung, regelmäßig auszuführen in Rücksprache mit dem Kunden

- Testen Gasdruckfeder und Funktion Ausziehschiene
- Feststellung von Schäden durch Vandalismus
- Rückmeldung an den Kunden
- Angebot für eventuell auszutauschende Teile abgeben

### Reinigen



- Reinigen obere und untere Schienen (nur die freien Fahrradplätze)
- Untere Ebene von Blättern und Zivilisationsmüll frei machen (nur die freien Fahrradplätze)
- Reinigung eventuelle Beschichtung
- Abfall muss vom Kunden abtransportiert werden und wird an einem vom Kunden festgelegten Ort gesammelt
- Wasserentnahmestelle muss vorhanden sein, genau wie Entwässerung

Oben stehende Arbeiten werden nur und ausschließlich in Rücksprache mit dem Kunden ausgeführt. Nach der Festlegung des Datums sorgt der Kunde dafür, dass der Arbeitsplatz gut erreichbar und frei von Hindernissen ist. Ersatzteile werden angeboten und sind nicht inklusive, genau wie die Arbeitsstunden, die als Folge der Unmöglichkeit entstehen, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ausführen zu können.

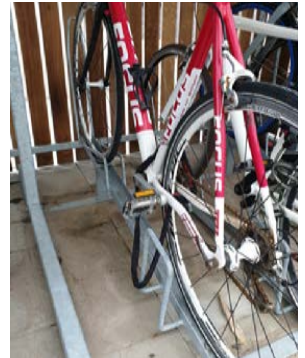

## FALCOLEVEL ECO


omschrijving	artikelnummer
Einseitige Stütze FalcoLevel Eco	00.300.000
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 4 Plätze, 2 Stellplätze oben und 2 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 37,5cm, Breite 150,5 cm	00.304.037
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 4 Plätze, 2 Stellplätze oben und 2 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 40cm, Breite 159,25 cm	00.304.040
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 4 Plätze, 2 Stellplätze oben und 2 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 50cm, Breite 194,25 cm	00.304.050
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 6 Plätze, 3 Stellplätze oben und 3 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 37,5cm, Breite 225,5 cm	00.306.037
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 6 Plätze, 3 Stellplätze oben und 3 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 40cm, Breite 239,25 cm	00.306.040
Einseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 6 Plätze, 3 Stellplätze oben und 3 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 50cm, Breite 294,25 cm	00.306.050
Doppelseitige Stütze FalcoLevel Eco	00.301.000
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 8 Stellplätze oben und 8 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 18,75cm, Breite 150,5 cm	00.318.018
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 8 Stellplätze oben und 8 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 20cm, Breite 159,25 cm	00.318.020
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 8 Stellplätze oben und 8 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 25cm, Breite 194,25 cm	00.318.025
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 12 Stellplätze oben und 12 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 18,75cm, Breite 225,5 cm	00.322.018
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 12 Stellplätze oben und 12 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 20cm, Breite 239,25 cm	00.322.020
Doppelseitiger Fahrradparker FalcoLevel Eco für 16 Plätze, 12 Stellplätze oben und 12 Stellplätze unten, Vorderradabstand Mitte zu Mitte 25cm, Breite 294,25 cm	00.322.025
FalcoLevel Eco Handgriff mit 2 roten Kapfen aus PVC	00.339.000

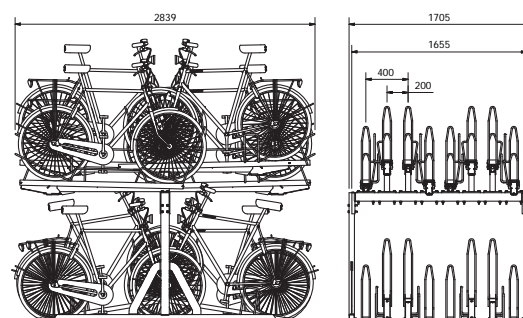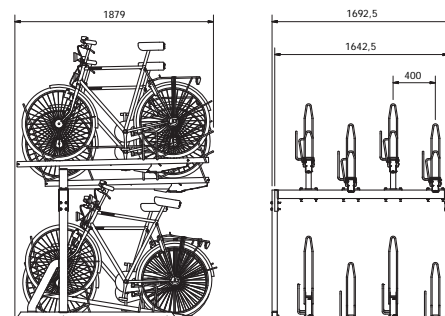


# Instruction for use FalcoLevel

Bedieningsinstructie / Anweisung / Instruction

## Arrival / Aankomst / Ankunft / Arrivée

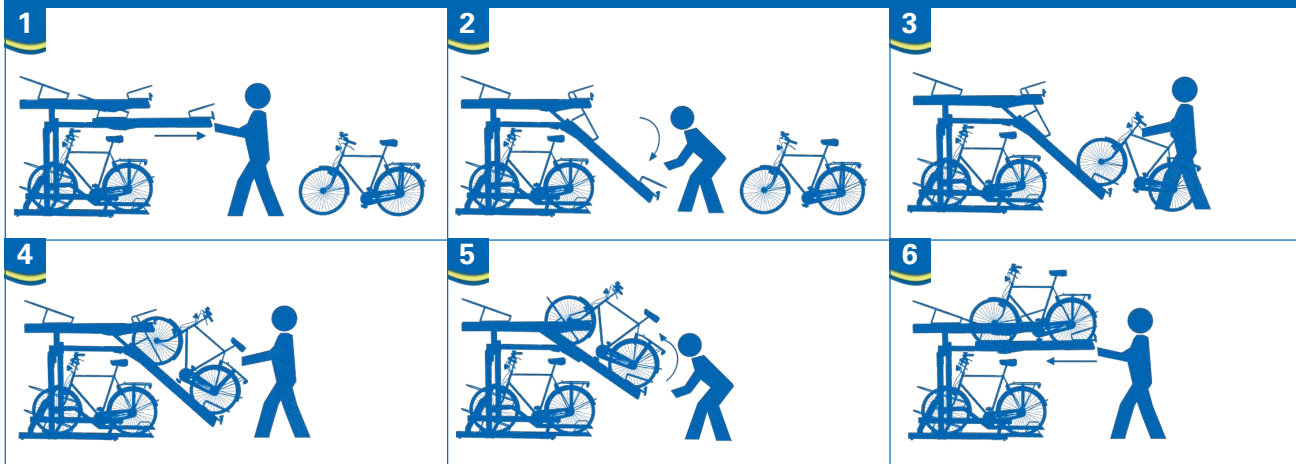

## Departure / Vertrek / Abfahrt / Depart

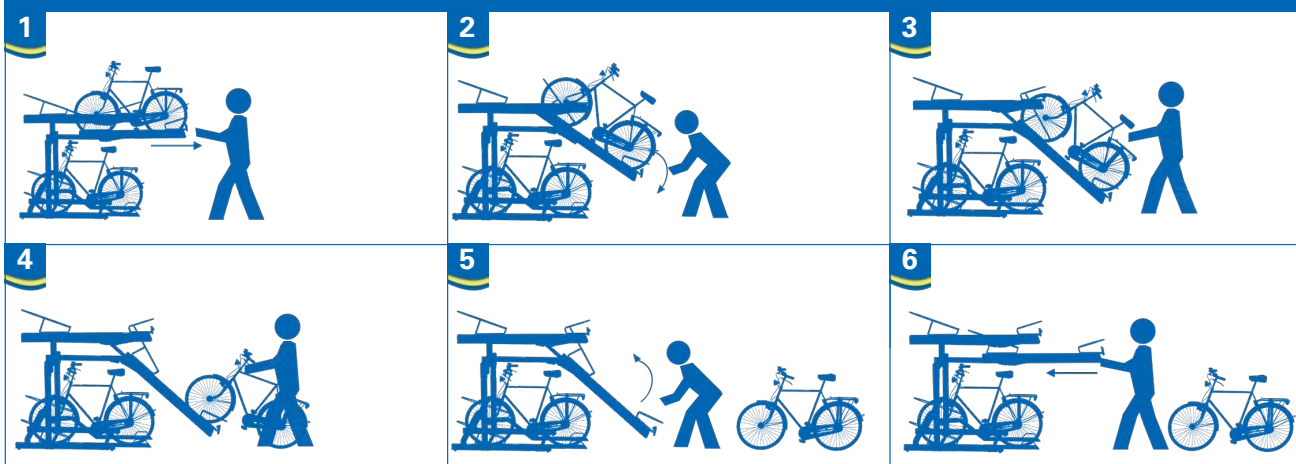

Please perform all actions carefully and with control!  
 Voer alle handelingen zorgvuldig en beheerst uit!  
 Führen Sie alle Handlungen sorgfältig und kontrolliert aus!  
 Effectuez toutes les actions avec soin et maîtrise!

